


Alaprajzi jel:	M12	Leírás:	Hőhídmentes, fix ablak
Névleges méret:	200/60		
Darabszám:	1 db		
Falvastagság:	-		

Szerkezeti kialakítás			
Profiltípus:	6 kamrás hőhídmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, horganyzott acélbetét merevítéssel		
Felületkiképzés:	Gyári felület - standard fehér színben - RAL 9016		
Elhelyezés:	az eredeti nyílászáró helyére		
Toktoldás:	-		
Párkányfogadó:	van		
Tartókonzol:	-		
Tömítés:	kettős szürke EPDM tömítés		
Üvegezés:	Thermo üvegezés Ug= 1,0W/m²K	Tűzgátlás:	-
		Légzárás:	4. osztály
		Léghanggátlás:	LH4
Kilincs:	-	Vízzárás:	4A osztály
		Hőátbocsátás:	Uw= 1,15W/m²K
		Biztonsági oszt:	-
Árnyékoló:	-	Mechanikai oszt:	-
Külső párkány:	-		
Belső könyöklő:	-		

Megjegyzés:	A műanyag nyílászárókra vonatkozó összes általános megjegyzés. Gyártás előtt a nyílászáró bontását követő szerkezeti méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!
-------------	---

Szuterén:	- db
Földszint:	- db
Tető:	2 db

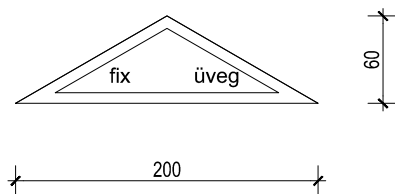

HOMLOKZATI NÉZETRAJZ !