


Alaprajzi jel:	<b>M7</b>	Leírás:	Hőhídmentes, osztott nyílászáró - bukó-nyíló és fix ablakkal, tömör parapetmezővel
Névleges méret:	330/230		
Darabszám:	1 db	1 db balos	- jobbos
Falvastagság:	38 cm HB 38 tégl+14 cm Austrotherm AT-H80		

Szerkezeti kialakítás			
Profiltípus:	6 kamrás hőhídmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, horganyzott acélbetét merevítéssel		
Felületkiképzés:	Gyári felület - standard fehér színben - RAL 9016		
Elhelyezés:	az eredeti nyílászáró helyére		
Toktoldás:	felső 9 cm toktoldás		
Párkányfogadó:	-		
Tartókonzol:	-		
Tömítés:	kettős szürke EPDM tömítés		
Vasalat:	Roto NT bukó-nyíló vasalat hibás működtetés gátlóval résszellőztetővel	Tűzgátlás:	-
Üvegezés:		Légzárás:	4. osztály
		Léghanggátlás:	LH4
	Thermo üvegezés Ug= 1,0W/m²K, alsó mező stadur panel	Vízzárás:	4A osztály
Kilincs:		Hőátbocsátás:	U <sub>w</sub> = 1,15W/m²K
		Biztonsági oszt:	-
Árnyékoló:	-	Mechanikai oszt:	-
Külső párkány:	-		
Belső könyöklő:	-		

Megjegyzés:	A műanyag nyílászárókra vonatkozó összes általános megjegyzés. A hőszigetelés befordul a bétetbe - 3cm. Gyártás előtt a nyílászáró bontását követő szerkezeti méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!
-------------	--

Szuterén:	- jobbos	- balos	- db
Földszint:	- jobbos	1 db balos	1 db
Tető:	- jobbos	- balos	- db

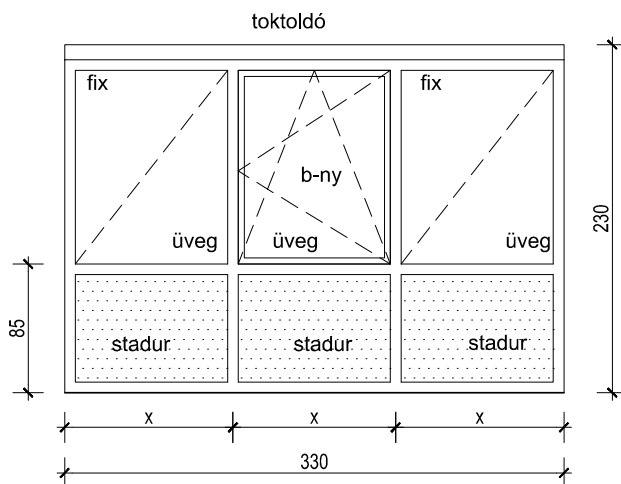

HOMLOKZATI NÉZETRAJZ !